



Balkenplan

Auflager, Achsen, schwere Lasten und Durchführungen

Zeichnen Sie den Boden in der Draufsicht, bevor Sie etwas zuschneiden. Ein Kästchen entspricht 10 cm bei einem Haus von 6 m: passen Sie den Massstab an und notieren Sie ihn.

Angaben zum Boden

Länge und Breite des Bodens über alles (mm)

Gewählter Massstab: ein Kästchen entspricht

Querschnitt der Balken (mm)


Achsabstand (mm)

Grösste gemessene freie Spannweite zwischen Auflagern (mm)

Legende für die Zeichnung

D Dusche · *WC* · *CE* Wassererwärmer · *C* Küche · *ESC* Treppe · *BAT* Batterien · *P* Ofen · $\emptyset$ Leitungsdurchführung · *X* Befestigungspunkt am Fahrgestell · starke Linie: Auflagerlinie.

Draufsicht

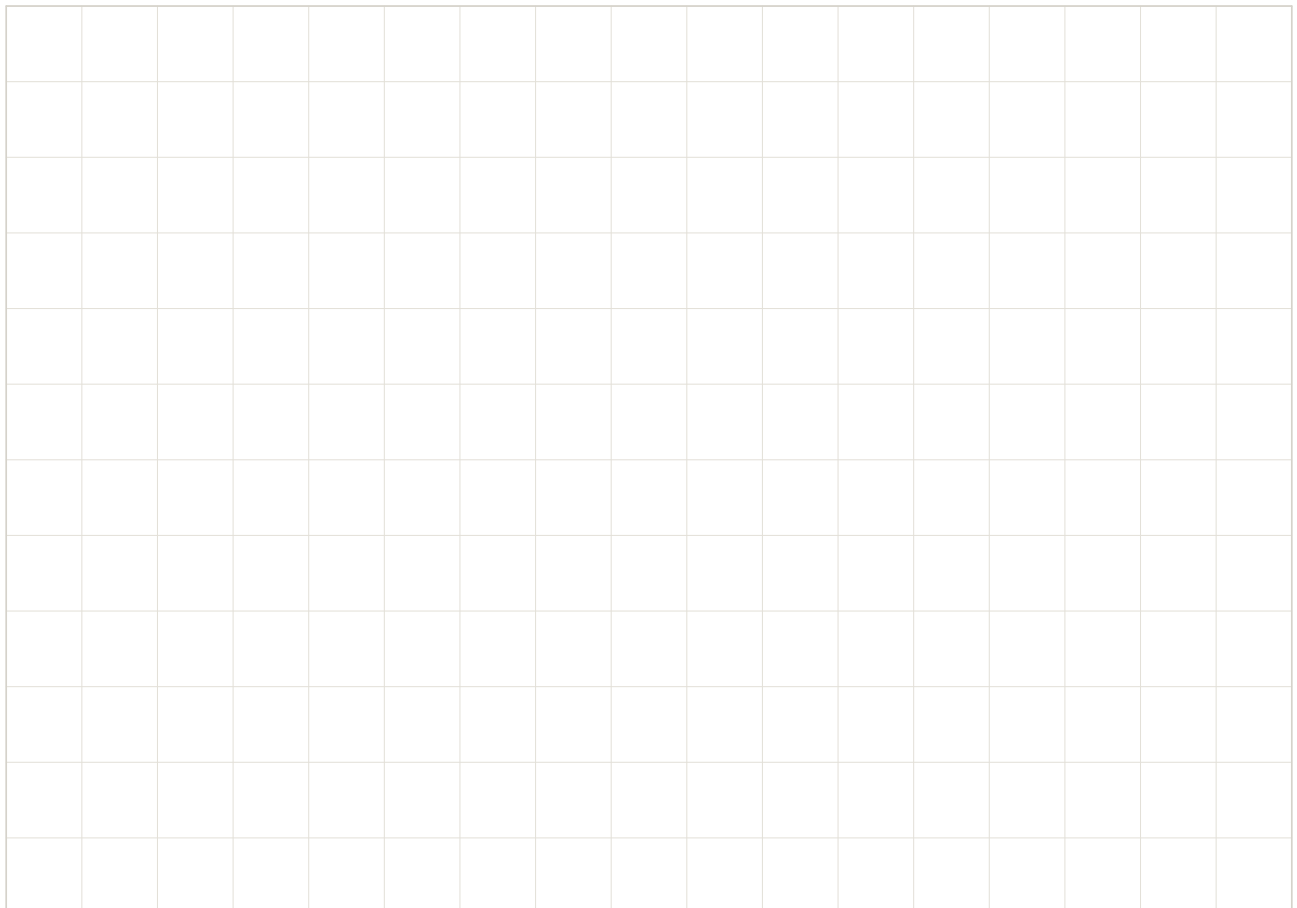



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Aufgenommene Auflagerlinien

Eine Zeile je tatsächliches Auflager: Längsträger, Querträger, Schwelle, Punktfundamentreihe. Diese Tabelle liefert die Spannweiten.

Auflager	Art	Abstand ab vorne (mm)	Spannweite bis zum nächsten (mm)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Eingetragene schwere Lasten

Kürzel	Ausrüstung	Geschätzte Masse (kg)	Abstand ab vorne (mm)	Nächstes Auflager
D				
WC				
CE				
C				
ESC				
BAT				
P				

Leitungsdurchführungen

Nr.	Leitung	Durchmesser (mm)	Position X / Y (mm)	Manschette gesetzt
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Eine Durchführung, die auf einen Balken fällt, verschiebt man im Plan, nicht mit der Säge.

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.