



Plan de contreventement

Murs pleins, panneaux, joints et chaîne des efforts

Le contreventement est ce qui empêche le rectangle de devenir un parallélogramme. Cette fiche sert à voir, façade par façade, ce qu'il en reste après les ouvertures.

Ce qui reste de mur plein

Façade	Longueur totale (mm)	Longueur ouverte (mm)	Mur plein restant (mm)	Part du total (%)
Avant				
Arrière				
Gauche				
Droite				

Repère de conception, à faire vérifier : on cherche un panneau plein continu à chaque extrémité de façade, et on s'inquiète dès que le mur plein tombe sous le quart de la longueur.


Panneaux posés

Façade	Produit et épaisseur	Sens de pose	Entraxe des fixations, rive et champ (mm)	Distance au bord (mm)
Avant				
Arrière				
Gauche				
Droite				



Façade dessinée à plat

Un carreau vaut 10 cm. Hachurez les zones de mur plein, tracez les joints de panneaux, marquez les fixations en pied et en tête.

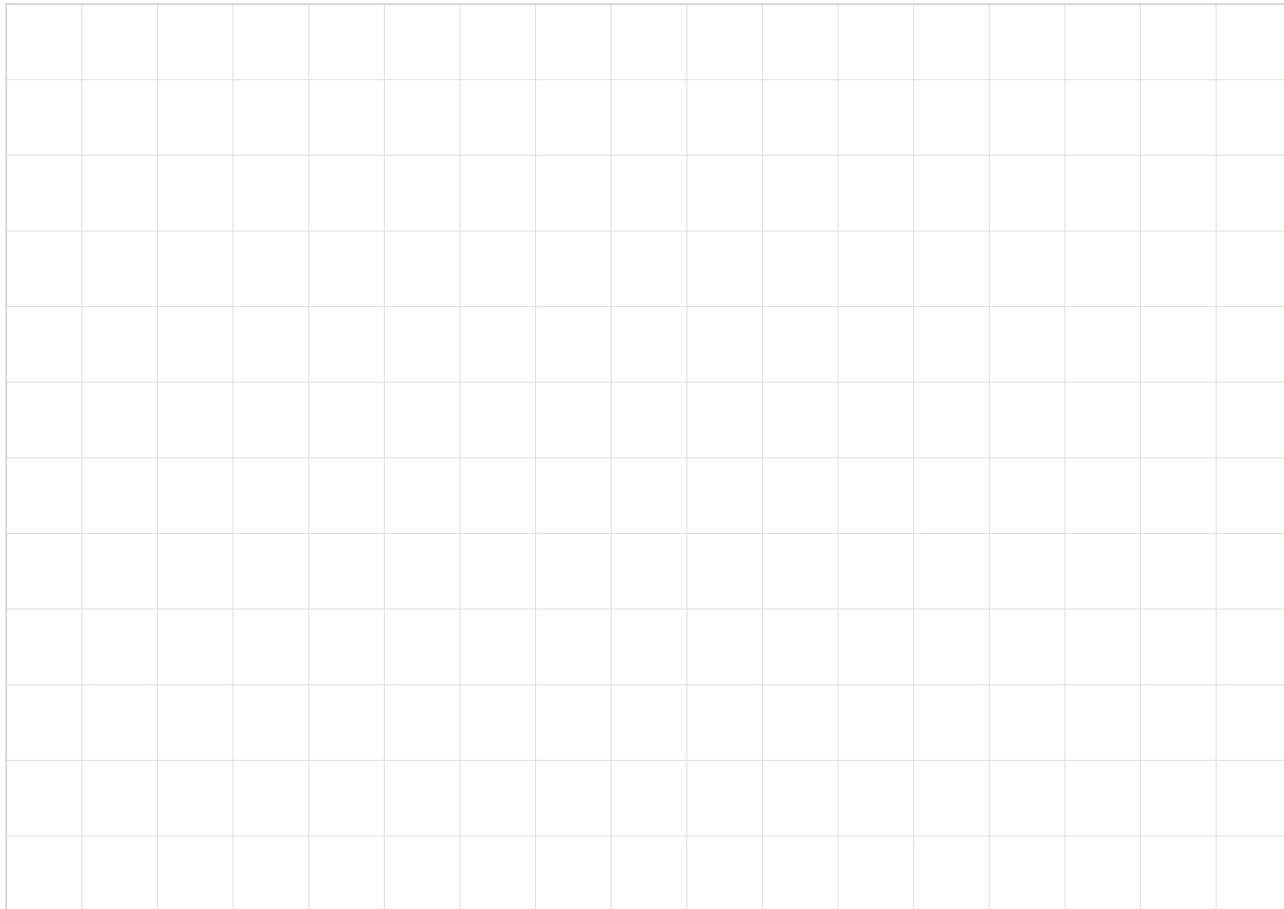

La chaîne des efforts

Toiture → mur → panneau → lisse → plancher → châssis ou fondation. Décrivez chaque maillon, ou nommez celui qui manque.

Liaison toiture vers mur

Liaison panneau vers lisse basse

Liaison lisse basse vers plancher

Liaison plancher vers châssis ou fondation

Système vérifié par, fonction et date

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.