



Schnitt der hinterlüfteten Fassade

Schichten, Dicken und Endbreite

Den Aufbau aufzuschreiben zwingt dazu, ihn zu kennen — und sofort zu prüfen, was er an Breite kostet.

Aufbau, von innen nach aussen

#	Schicht	Produkt und Referenz	Dicke (mm)
1	Konstruktion		
2	Aussenplatte, falls vorgesehen		
3	Unterspannbahn oder Winddichtung		
4	Senkrechte Lattung, Luftschicht		
5	Waagrechte Konterlattung, bei senkrechter Fassade		
6	Fassade		
	Gesamtdicke, je Seite		

Endbreite


Zeile	Wert (mm)
Breite der Konstruktion, über alles	
Fassadendicke, links	
Fassadendicke, rechts	
Fertigbreite	
Reserve unter 2 550 mm	

Eine senkrechte Fassade verlangt eine Doppellattung: rund 27 mm mehr je Seite, also 54 mm weniger Innenbreite. Das wird vor der Konstruktion entschieden.




Horizontalschnitt der Wand

Ein Kästchen entspricht 1 cm. Zeichnen Sie die sechs Schichten und bemessen Sie die Gesamtdicke.

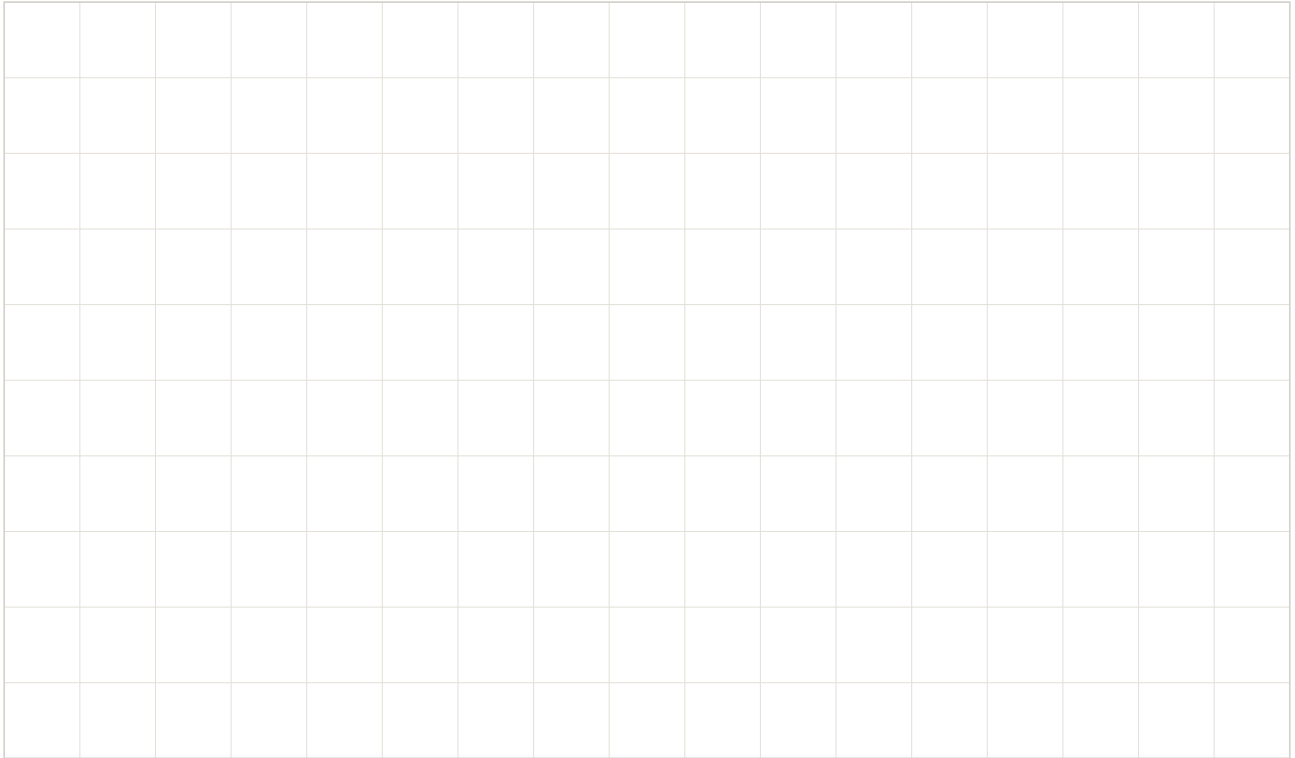

Fassadenfuss im Schnitt

Ein Kästchen entspricht 1 cm. Wo das Wasser austritt, wo die Luft eintritt, wo das Gitter sitzt, wie die Bodenkante geschützt ist.

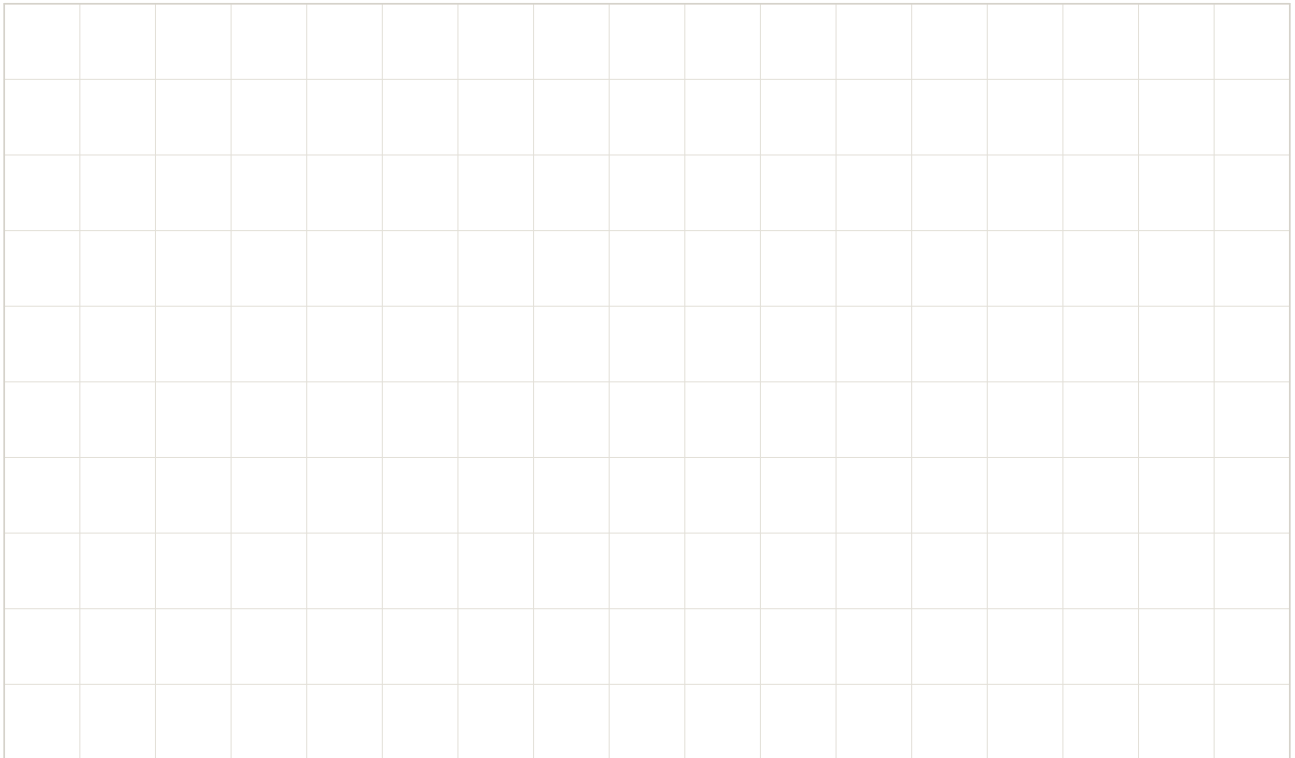

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.