



Coupe de façade ventilée

Couches, épaisseurs et largeur finale

Écrire la composition oblige à la connaître, et à vérifier tout de suite ce qu'elle coûte en largeur.

Composition, de l'intérieur vers l'extérieur

#	Couche	Produit et référence	Épaisseur (mm)
1	Ossature		
2	Panneau extérieur, si prévu		
3	Pare-pluie ou pare-vent		
4	Lattage vertical, lame d'air		
5	Contre-lattage horizontal, si bardage vertical		
6	Bardage		
	Épaisseur totale, par côté		

Largeur finale


Ligne	Valeur (mm)
Largeur de l'ossature, hors tout	
Épaisseur de façade, côté gauche	
Épaisseur de façade, côté droit	
Largeur finie	
Marge sous 2 550 mm	

Un bardage vertical impose un double lattage : environ 27 mm de plus par côté, soit 54 mm de largeur intérieure en moins. Cela se décide avant l'ossature.




Coupe horizontale de la paroi

Un carreau vaut 1 cm. Dessinez les six couches, puis cotez l'épaisseur totale.

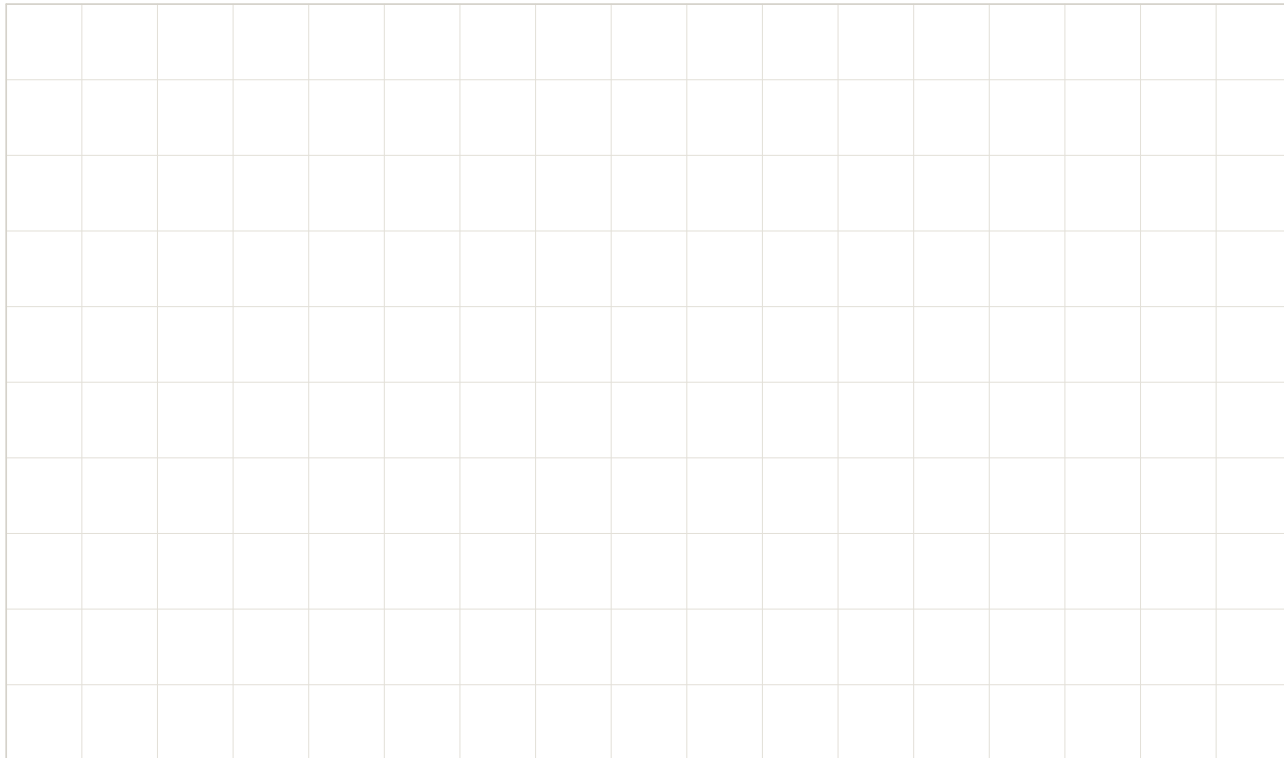

Pied de façade, en coupe

Un carreau vaut 1 cm. Où l'eau sort, où l'air entre, où la grille est posée, comment la rive du plancher est protégée.

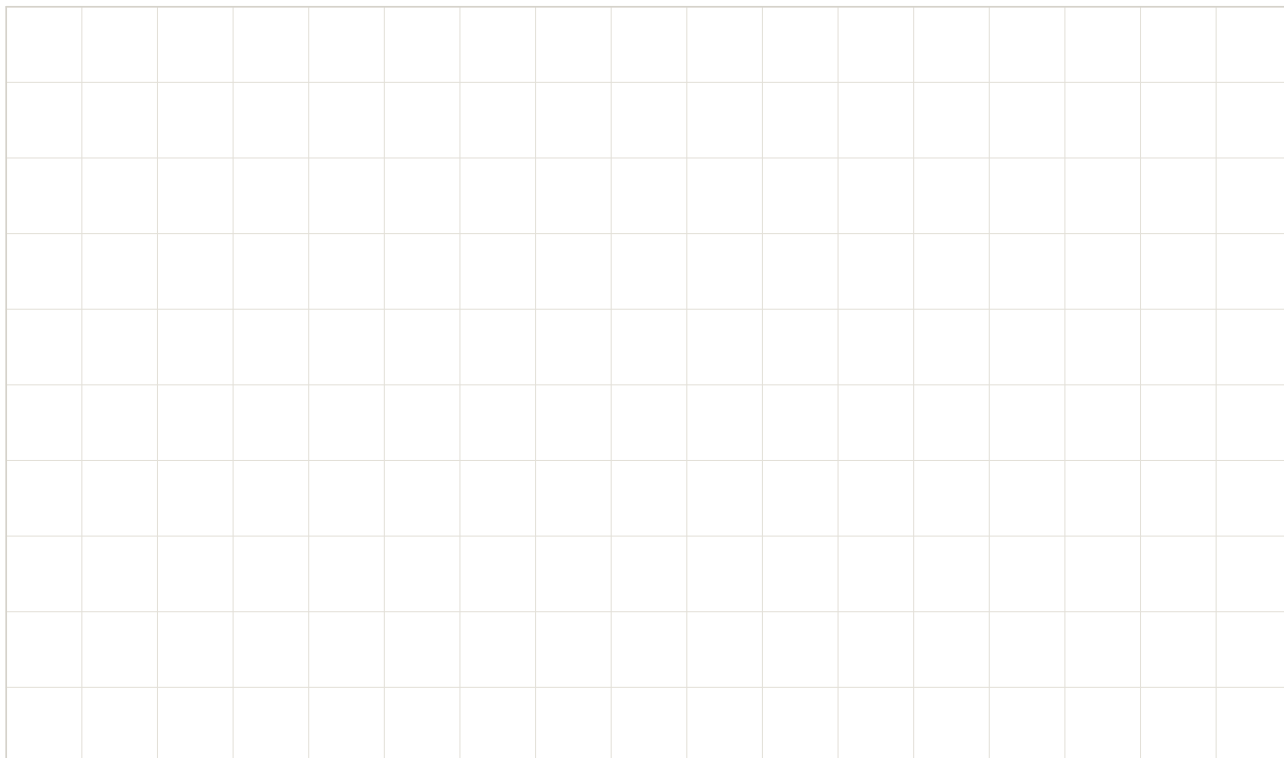

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.